

PROXXON

***Utensili con
carattere!***



2020/2021



Serie di chiavi a bussola PROXXON. Prodotte con i procedimenti più moderni nella più grande fucina a freddo per utensili nel mondo.



La leva a cricco – il pezzo più importante:

Forgiata in un solo pezzo in acciaio al CrV. Temperata e dotata di dentatura impeccabile: diversi dei 52 denti fanno presa contemporaneamente e trasmettono coppie di serraggio estreme. Con meccanismo di sblocco: espulsione delle bussole semplicemente premendo un pulsante.

Ottimale finitura della superficie: nichelata 2 volte e poi cromata opaca 1 volta.


Impugnatura imperdibile in TPR (gomma termoplastica) antiolio e antiacido con pratico foro per poterla appendere.



Il sistema di trazione Driver:

La trazione non avviene più sugli spigoli, ma sui fianchi dell'esagono.

Trasmissione della forza di gran lunga superiore. Gli spigoli dei dadi non subiscono danni.



Tutti gli inserti per avvitare:

Base in CrV. ①


Lame tuttavia in acciaio speciale legato al cromo-silicio-manganese-molibdeno. ②

Le bussole e gli accessori vengono forgiati in acciaio al cromo-vanadio 31 CrV 3.

Durezza passante grazie all'elevato contenuto di carbonio ③. Lato interno dell'esagono con profonda forgiatura di precisione ④, affinché perni filettati sporgenti non possano dare fastidio. Benché costruite con pareti molto sottili non si spezzano. La superficie superiore svasata. ⑤

Facilita l'inserimento. Nell'attacco quadro quattro alloggiamenti fresati ⑥ per un sicuro bloccaggio della leva a cricchetto. A partire dalla 19 mm per una maggiore maneggevolezza, le bussole sono tornite sul lato del quadro. ⑦

Ottimale protezione della superficie: nichelato 2 volte e cromato opaco 1 volta. ⑧



**DIN
ISO**

Qualità vincente:

I valori di durezza e coppia massima superano le prescrizioni DIN/ISO. La precisione dimensionale rientra nelle tolleranze consentite.



**2 ANNI
DI GARANZIA**

Per uso professionale!

Sulle bussole e gli accessori 25 anni di garanzia su materiale e difetti di produzione.



Misura della chiave ben leggibile grazie al sistema di marcatura elettrolitico!

Serie di chiavi a bussola in robuste valigette d'acciaio verniciate con polveri.

Forgiate in acciaio al cromo-vanadio 31 CrV3. Collaudate in oltre 100.000 officine.



I valori di durezza e coppia massima superano le prescrizioni DIN/ISO.
La precisione dimensionale rientra nelle tolleranze consentite.

**2 ANNI
DI GARANZIA**

Per uso professionale!

Sulle bussole e gli accessori

25 anni di garanzia su
materiale e difetti di produzione.

I nostri meccanici collaudatori per le serie di chiavi a bussola preferiscono le valigette d'acciaio: sono robuste e soprattutto compatte – molti utensili, ben disposti in poco spazio.

Tabella con le coppie di serraggio per le filettature da M 1,6 a M 24 ben fissata nel coperchio.



Con vassoi preformati in POLYPROPYLEN stampati ad iniezione. Con durevole e ben leggibile marcatura di tutte le dimensioni delle chiavi!

Serie di chiavi a bussola per meccanica pesante.

Con leva a cricco da 1/2", 29 pezzi.

Bussole dalla 8 alla 34 mm (per M22 in base alla nuova norma ISO). Bussole profonde da 13 – 17 e 19 mm per perni filettati particolarmente sporgenti. Bussole speciali per candele da 16 e 21 mm. Rimanente contenuto come da raffigurazione.

NO 23 000



Serie di chiavi a bussola per automobile con cricco da 1/4" e da 1/2", 27 pezzi.

Per tutte le viti importanti sull'auto da 6 a 32 mm. Bussole speciali per candele da 16 e 21 mm. Rimanente contenuto come da raffigurazione.

NO 23 020

Utensili piacevoli al tatto: Sensate composizioni dalla meccanica di precisione fino all'impiego gravoso!



La serie completa con leve a cricco da 1/4" e da 1/2", 56 pezzi.

Chiavi a bussola da 4 a 32 mm. Bussole speciali per candele da 16 e 21 mm. Inserti cacciaviti con attacco quadro per viti ad intaglio, viti a croce, viti Tamper TX (con foro frontale) e viti a brugola. Chiavi a brugola angolate da 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 e 3 mm.

Rimanente contenuto come da raffigurazione.

NO 23 040



Serie speciale bussole TX, 23 pezzi.

Bussole TX con attacco da 1/4" (6,3 mm) da TX 8 fino a TX 30 e TX esterno da E 4 fino a E 8 (coppia di serraggio fino a 25 Nm).

Con attacco quadro da 1/2" (12,5 mm) da TX 40 a TX 60 e TX esterno da E 10 fino a E 18 (per coppie di serraggio da 25 a 135 Nm). Tre chiavi angolate TX 6, 8 e 10.

Rimanente contenuto come da raffigurazione.

NO 23 102



Serie speciale bussole TX, 29-pezzi.

Bussole con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm)

e valori di coppia fino a 10 Nm. Da TTX 10 fino a TTX 30. BussoleTX-esterno dimensioni da E 4 a E 10.

Bussole con attacco quadro da 1/2" (12,5 mm)

e valori di coppia da 25 a 135 Nm. Versione normale (55 mm) Da TX 30 a TX 60. Versione extra lunga (100 mm) da G TX 40 a TX 60. Bussole TX esterno da E 12 a E 20. Tre chiavi angolate TX 6 – TX 8 e TX 10.

NO 23 103



Serie speciale per viti a brugola, 18 pezzi.

Attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) e coppia di serraggio fino a 25 Nm nelle dimensioni da 2 a 6 mm.

Attacco quadro da 1/2" (12,5 mm) e coppia di serraggio da 25 a 210 Nm: dimensioni da 6 a 14 mm (versione corta 55 mm) e da 5 a 12 mm (versione lunga 100 mm).

Rimanente composizione come da raffigurazione.

NO 23 100



Serie di bussole XZN multidente, 18 pezzi.

Per la testata del motore, assi cardanici, assi posteriori. Attacco 1/2" (12,5 mm). Lame da 5 a 14 mm in versione normale (50 mm) ed extra lunghe (55 mm). Serie di bussole esterne a 12 angoli da 9 a 21 mm.

Rimanente contenuto come da raffigurazione.

NO 23 296

Misure chiaramente leggibili marcate

con procedura laser.

Impugnatura cacciaviti con attacco quadro da 1/4". Sopra nel manico foro quadro da 1/4" per l'inserimento di una leva a cricco o di una leva a T.



Serie per meccanica di precisione con cricco da 1/4"; 36 pezzi.

Chiavi a bussola da 4 a 13 mm. Inserti cacciaviti con attacco quadro per viti ad intaglio, viti a croce, viti TX e viti a brugola. Inoltre 5 chiavi a brugola angolate da 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 e 3 mm.
Rimanente contenuto come da raffigurazione.

NO 23 080



Serie per avvitare con leva a cricco da 1/4" e portainseri magnetico, 39 pezzi.

Chiavi a bussola dalla 4 alla 14 mm. Inoltre 16 inserti esagonali in pregiato acciaio speciale legato. Un adattatore da esagono a quadro (da portainseri ad attacco quadro bussola) e un altro da esagono interno a quadro interno (dalla leva a cricco all'inserto per avvitare). Chiavi a brugola angolate da 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 e 3 mm.

Rimanente contenuto come da raffigurazione.

NO 23 070



Serie per meccanica di precisione con leva a cricco compatta da 1/4" e chiavi a bussola con potente inserto magnetico, 32 pezzi.



Chiavi a bussola da 5 a 13 mm. Inoltre tre prolunghe da 50, 100 e 150 mm: i dadi e le viti vengono sicuramente trattate dalla forza magnetica anche lavorando in posti difficili. 17 inserti standard (25 mm) in pregiato acciaio speciale legato. Adattatore da esagono a quadro. Rimanente contenuto come da raffigurazione.

NO 23 078



Serie compatta con leva a cricco da 3/8"; 24 pezzi.

Da 6 a 24 mm. Compresa le bussole speciali per candele da 16, 18 e 21 mm. Rimanente contenuto come da raffigurazione.

NO 23 110



Super serie compatta con leva a cricco da 3/8"; 65 pezzi.

Chiavi a bussola da 6 a 24 mm. Bussole profonde per perni filettati sporgenti da 10 – 13 – 15 e 17 mm. Bussole speciali per candele da 14 – 16 – 18 e 19 mm. Inserti cacciaviti con attacco quadro per viti a brugola, TX e XZN. 8 chiavi a brugola angolate da 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 e 3 mm nonché TX 6 – 8 e 10.

Rimanente contenuto come da raffigurazione.

NO 23 112

Sei serie di chiavi a bussola sensatamente composte in compatte valigette di materia plastica. Indistruttibili con chiusura a scatto e stabile vassoio.

PROXXON

INDUSTRIAL



Ora con bussola da 34 mm (nuova norma ISO per M 22).

Composizione e disegno copyright by PROXXON.



Serie completa con leva a cricco da 1/4" e da 1/2", 65 pezzi.

Bussole da 4 a 34 mm. Bussole per candele da 16 e 21 mm. Inserti per avvitare con attacco quadro per viti ad intaglio, viti a croce, viti TX e viti a brugola (chiavi angolate). Misure 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 e 3 mm. 4 prolunghe, 1 impugnatura per avvitare con attacco quadro, 2 snodi cardanici.

Rimanente contenuto come da raffigurazione a sinistra.

NO 23 286

**Serie completa con leve a cricco da 1/4" e 1/2".
Dimensioni in pollici, 65 pezzi.**



Chiavi a bussola da 5/32" a 1 3/8". Bussole per candele da 5/8" e 13/16". Inserti cacciaviti con attacco quadro per viti a taglio, croce, Tamper TX (con foro frontale) e brugola. 5 chiavi a brugola angolate da 0,05" fino a 1/8". 4 prolunghe. 2 snodi cardanici. Impugnatura con attacco quadro. Rimanente contenuto come raffigurazione.



NO 23 294

Per dimensioni in pollici da 5/32" a 1 3/8".

Serie compatta con leva a cricco da 3/8", 47 pezzi.



Bussole da 6 a 24 mm. Bussole profonde da 10 a 17 mm (per perni filettati molto sporgenti). Bussole speciali per candele da 14, 16, 18 e 21 mm. Inserti per avvitare con attacco quadro per viti a brugola (4 – 10 mm) e viti TX (20 – 45). 2 prolunghe. Snodo cardanico. Chiavi a brugola misure 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 e 3 mm.

Rimanente contenuto come da raffigurazione.

NO 23 282

Con la robusta leva a cricco asimmetrica a dentatura fine per impiego pesante.

Meccanismo di espulsione a pulsante.



**2 ANNI
DI GARANZIA**

Per uso professionale!

Sulle bussole e gli accessori
25 anni di garanzia
su materiale e difetti di produzione.

La forma asimmetrica consente
una migliore visuale operativa.

**DIN
ISO**



Dentatura impeccabile e affidabile
meccanismo di inversione. Diversi
dei 72 denti ingranano contempo-
raneamente e trasmettono anche
coppie estreme



**Serie speciale con bussole profonde,
20 pezzi.**



Con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm)

(per coppie di serraggio inferiori a 25 Nm): bussole esago-
nali per SW 4 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 e 12 mm.

Con attacco quadro da 1/2" (12,5 mm)

(per coppie di serraggio sopra a 25 Nm): 13 – 14 – 15 – 16 –
17 – 18 – 19 – 21 – 22 e 24 mm. Tutti i pezzi cromati opachi
e con marcatura ben leggibile.

Rimanente contenuto come da raffigurazione.

NO 23 292

**Serie per meccanica di precisione con leva a
cricco da 1/4", 50 pezzi.**



Bussole da 4 – 13 mm. Bussole profonde da 6 – 10 mm
(per perni filettati molto sporgenti). Inserti cacciaviti con
attacco quadro per viti ad intaglio, viti a croce, viti TX e viti
a brugola. Inserti per TX esterno da 4 a 10, snodo carda-
nico, 2 prolunghe. Impugnatura per avvitare con attacco
quadro. Inoltre 5 chiavi a brugola da 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 e
3 mm.

Rimanente contenuto come da raffigurazione.

NO 23 280

**Assortimento speciale per viti tx e a brugola,
42 pezzi.**



Con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm)

(per coppie di serraggio fino a 25 Nm). Bussole per viti a
brugola da 2 a 6 mm, per viti Tamper TX da TX8 a TX40
(con foro frontale) nonché inserti per TX esterno da E4 a E10.

Con attacco quadro da 1/2" (12,5 mm)

(per coppie di serraggio da 25 a 210 Nm): Bussole per viti
a brugola da 7 a 14 mm (versione corta da 55 mm) e da 6
a 12 (versione lunga 100 mm), per viti TX da TX45 a TX60
(versione corta) e per TX esterno da E12 a E20. Inoltre
5 chiavi a brugola angolate da 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 e 3 mm.

Rimanente contenuto come da raffigurazione.

NO 23 290

NO 23 650: Da 25 anni un classico tra le valigie di utensili in tutto il mondo.

Con potenti utensili per avvitare. Ora nella 7. generazione.



**DIN
ISO**



Chiavi combinate *SlimLine* da 6 a 19 mm. Ora 14 chiavi anziché 12 (in aggiunta la 16 e 18 mm, per viti M 10 e M 12 in base alle norme ISO).

Chiavi a bussola da 1/2": ora 14 chiavi a bussola anziché 10 (in aggiunta le misure 11, 16, 18 e 21 mm).

Con manico imperdibile in grafite. Impugnatura in materiale bicomponente antisdrucchiolo.

Alle chiavi a bussola per candele da 16 e 21 mm ora è stata aggiunta la 18 mm sempre più usata.

Leva a cricco reversibile con meccanismo di sblocco.

Cacciaviti a taglio *FLEX DOT* dimensioni 3 - 5,5 e 8 mm
Cacciaviti a croce (PH) misure 1 e 2.

KNIPEX

Pinza universale in acciaio CrV.

KNIPEX

Pinza poligrip a cerniera passante.

Serie tascabile di chiavi a brugola da 8 pezzi (da 1,5 a 8 mm) e una seconda serie di chiavi tascabili TX (da TX 9 a TX 40).

Valigia utensili universale per auto

Chiavi combinate dalla 6 alla 19. Bussole dalla 8 alla 24 mm. Bussole speciali per candele 16 - 18 e 21 mm. Cercafase per auto con cavo e pinzetta (solo per 12 V cc). Rimanente contenuto come da raffigurazione. Ogni pezzo ha il suo posto fisso: sempre in ordine!

NO 23 650



Dal Designer della PROXXON Helmut Scholz: una valigia senza inutili fronzoli in pregiato POLYPROPYLEN. Pedonabile, antiurto, resistente alla benzina e agli acidi.

Cacciaviti a batteria ASD (3,6 V). Per avvitare senza gravare sul polso. Con presa USB e caricabatteria. Per inserti standard da 1/4".

Rapida avvitatura a batteria e sensibile serraggio a mano fino a 5 Nm.



Nota bene:

Caricabatterie USB da 2,1 A (in dotazione) carica la batteria in un'ora circa. Si può ricaricare da qualsiasi attacco USB, ad esempio anche nell'automobile in viaggio per il prossimo appuntamento di lavoro.

25 mm



PH 0 - 1 - 2



HX 3 - 4 - 5



TX 10 - 15 - 20

80 mm



PH 1



FD 3 - 5



Avvitatore a batteria elettronico per inserti standard da 1/4". Ideale per filettare.

Azionamento elettrico per avvitare rapidamente senza gravare sul polso. La trasmissione autobloccante consente la sensibile stretta finale delle viti fino a 5 Nm. L'inserto e la vite vengono trattenuti da un potente magnete. Il cacciaviti convenzionale non serve più. Anche per lavori più grandi la batteria da 2 Ah consente una note-

vole autonomia. Con 12 pregiati inserti in qualità industriale (di cui 3 in versione extra lunga).

Dati tecnici:

Numero di giri: 250/min. Coppia 1,8 Nm. Capacità 2 Ah (batteria integrata). Lunghezza 180 mm. Peso circa 200 g.

NO 22 295

Pompa universale per aspirazione olio AP 12. Per cambiare l'olio in 2 - 3 minuti senza problemi.

Aspira olio motore, gasolio e gasolio per riscaldamento. Portata circa 250 litri/ora (con tubo di aspirazione da 1/2"). La portata si riduce a circa 3 litri/minuto quando si utilizza la sonda (temperatura olio 40 gradi). Cavo di alimentazione da 200 cm di lunghezza con pinze per i poli della batteria. Bocchettone portagomma in entrata e in uscita per tubi da 1/2". In dotazione una sonda (lunga 800 mm circa, diametro esterno 6 mm) da inserire nell'astuccio dell'astina dell'olio con collegamento fisso tramite tubo retinato. Tubo di scarico trasparente da 1/2", lunghezza 150 cm circa. Cassa in POLY-AMID rinforzato in fibra di vetro, dimensioni circa 120 x 90 x 90 mm. Peso circa 1,4 kg.

NO 25 262



Nota bene:

La sonda per aspirazione olio è idonea per tutte le vetture con astuccio astina. Olio da almeno 6 mm di diametro su tutta la lunghezza. Nella maggior parte delle auto è così! Chiedete alla Vostra officina di fiducia.

**Il sistema L-BOXX: ordine e sicurezza per gli artigiani,
nella custodia e nel trasporto.**

**DIN
ISO**

69 pregiati utensili ben piazzati e pronti all'uso!

L-BOXX® - Sistema L 102
(estremamente sottile!)



Custodire ordinatamente, rapidamente e senza problemi, trasportare a prova di impatto. Compatibile con molti sistemi di allestimento furgoni dei più rinomati produttori. Misure esterne: 445 x 358 x 118 mm. Tabella porta-utensili e vassoio in gommaspugna in materiale pregiato.

Valigia utensili universale per artigiani nel collaudato sistema L-BOXX

14 chiavi a bussola da 1/2" (12,5 mm) 8 – 24 mm, leva a cricco standard 1/2", snodo cardanico, prolunghe da 125 e 250 mm, 4 chiavi a bussola profonde da 10 – 19 mm, 15 chiavi combinate SlimLine 6 – 21 mm, chiavi a cricco MicroSpeeder 10 x 13 e 17 x 19 mm, 5 cacciaviti a taglio 3 – 6,5 mm, a croce

PH 1 e 2, cercafase, serie di chiavi a brugola HX e TX (serie di 9-pz), pinza combinata KNIPEX 180 mm e pinza poligrip KNIPEX 250 mm, martello per fabbro (300 g) con manico in grafite.

NO 23 660

1/4"
6,3 mm

Leve a cricco, chiavi a bussola, e relativi accessori per

la meccanica fine. In acciaio al Cromo Vanadio 31 CrV 3.



Leva a cricco da 1/4" robusta!

Dentatura impeccabile: diversi dei 72 denti fanno presa contemporaneamente e trasmettono coppie di serraggio estreme. Leva di inversione da destra a sinistra. Meccanismo di sblocco: espulsione delle bussole semplicemente premendo un pulsante. Testa e leva forgiati in un solo pezzo in acciaio al CrV, nichelati 2 volte e cromati opachi. Impugnatura in TPR (gomma termoplastica) con pratico foro per appendere.


NO 23 330



Leva a cricco 2000 da 1/4". Estremamente piatta!

Pratica impugnatura ergonomica in HYTREL della Du Pont con foro per appendere. Preciso azionamento del cricco con 44 denti per una lunga durata ed elevati valori di coppia. Meccanica del cricco di precisione per una lunga durata ed elevati valori di coppia. Leva per l'inversione da destra a sinistra. Meccanismo di sblocco: espulsione delle bussole premendo un pulsante.

NO 23 170



Leva a cricco standard da 1/4". Collaudata in innumerevoli esemplari prodotti!

Inversione del senso di rotazione direttamente sul meccanismo del cricco. Diversi dei 52 denti fanno presa contemporaneamente e trasmettono coppie di serraggio estreme. Meccanismo di espulsione: le bussole si sbloccano premendo un pulsante. Testa e leva forgiati in un solo pezzo in acciaio CrV, nichelato 2 volte e cromato opaco. Impugnatura in TPR (gomma termoplastica) con pratico foro per appendere.

NO 23 092



Leva a cricco standard da 1/4" con testata inclinabile.

Premendo il pulsante la testata si può inclinare in sei diverse posizioni fino a 90°. Ideale per lavorare in posti stretti e difficili. Per il resto identica alla leva a cricco standard da 1/4" (NO 23 092).

NO 23 074



Leva a cricco ROTARY da 1/4". Funge da avvitatore ad angolo ruotando l'impugnatura!

Ruotando l'impugnatura si può arrivare al punto di presa della leva a cricco. Pochi millimetri di spazio per muovere la leva sono poi sufficienti per allentare o bloccare. Quando la vite si è liberata basta la sola rotazione dell'impugnatura. Meccanismo a dentatura fine (52 denti) con inversione del senso di rotazione. Sblocco delle bussole tramite pulsante.

NO 23 082

Chiavi a cricco MICRO per lavori difficili con poco spazio a disposizione! Per avvitare nel vano motore, sotto al cruscotto, airbag, condizionatore, pannelli interni, tettuccio scorrevole ecc.



Leva a cricco compatta MICRO con attacco da 1/4".

Testa estremamente sottile (23 x 12 mm). Dentatura fine: diversi dei 72 denti fanno presa contemporaneamente e trasmettono elevate coppie di serraggio. Leva di inversione senso di rotazione da destra a sinistra. Meccanismo di sblocco: le bussole vengono espulse premendo il pulsante. Forgiata in acciaio CrV, nichelata 2 volte e poi cromata opaco. Impugnatura in TPR (Thermoplastic Rubber) a prova di olio e acidi. Lunghezza totale 120 mm. Con pratico foro per appendere.

NO 23 160



Leva a cricco MICRO-Bit con attacco esagonale da 1/4".

Per l'utilizzo di inserti standard da 1/4". Con magnete interno. Distanza dalla leva di inversione fino alla punta dell'inserto solo 30 mm. Caratteristiche tecniche e di utilizzo identiche alla leva MICRO compatta da 1/4" sopra descritta.


NO 23 158

PROXXON
INDUSTRIAL

1/4"
6,3 mm

Chiavi a bussola, e relativi accessori per la

meccanica fine. In acciaio al Cromo Vanadio 31 CrV 3.

		dimensione	articolo NO
	Leva a T da 1/4" con attacco scorrevole	100 mm	23 704
	Prolunga da 1/4"	50 mm 100 mm 150 mm	23 707 23 708 23 705
	1/4" prolunga flessibile	150 mm	23 706
	1/4"-snodo cardanico		23 709
	Portainseri magnetico da 1/4" per bits esagonali con esagono interno ed esterno. Ideale per lavorare con avvitatori e trapani sia elettrici che a batteria.		23 703
	Adattatore per trapani da 1/4" esagonale per chiavi a bussola 1/4".		23 700
	Adattatore combinato da attacco 1/4"-quadro a 1/4" esagonale per inserti Per l'alloggiamento di chiavi a bussola da 1/4" attacco quadro e inserti esagonali standard da 1/4"- (6,3 mm). Da utilizzare in avvitatori a batteria o elettrici.		23 783
	Impugnatura con attacco da 1/4" con quadro, lunghezza 140 mm	140 mm	23 702
	Adattatore da 1/4" per inserti esagonali ① (DIN 3126) da quadro interno a esagono interno		23 780
	Adattatore da 1/4" ② da quadro interno 1/4" a quadro esterno da 3/8"		23 782
	Adattatore da 1/4" ③ da quadro esterno 1/4" a esagono esterno da 1/4"		23 701
	Chiavi a bussola da 1/4" Prodotte in acciaio CrV. Lunghezza totale 25 mm.	4 mm 4,5 mm 5 mm 5,5 mm 6 mm 6,5 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm	23 710 23 711 23 712 23 713 23 714 23 715 23 716 23 718 23 720 23 722 23 724 23 726 23 728 23 729



Chiavi a bussola profonde da 1/4"
Per perni filettati sporgenti. Prodotte in acciaio CrV. Lunghezza totale 50 mm.

dimensione	articolo NO
4 mm	23 767
5 mm	23 768
5,5 mm	23 769
6 mm	23 770
7 mm	23 772
8 mm	23 774
9 mm	23 776
10 mm	23 778
11 mm	23 777
12 mm	23 775
13 mm	23 779
14 mm	23 773



Inserti da 1/4" per viti a brugola, 33 mm
Esagono in acciaio al cromo-silicio-manganese-molibdeno. Base in acciaio CrV.

HX 2 mm	23 744
HX 2,5 mm	23 746
HX 3 mm	23 743
HX 4 mm	23 745
HX 5 mm	23 747
HX 6 mm	23 749
HX 8 mm	23 751



Bussole da 1/4" per TX-esterno, 33 mm
Prodotte in acciaio CrV. Lunghezza totale 25 mm.

E 4	23 788
E 5	23 790
E 6	23 792
E 7	23 793
E 8	23 794
E 10	23 796



1/4"-inserti TTX, 33 mm
(con foro frontale)
Lama in acciaio al cromo-silicio-manganese-molibdeno. Bussola in acciaio CrV.

TTX 5	23 755
TTX 6	23 752
TTX 8	23 753
TTX 10	23 754
TTX 15	23 756
TTX 20	23 758
TTX 25	23 760
TTX 27	23 761
TTX 30	23 762
TTX 40	23 764



Inserti da 1/4" per viti a taglio, 33 mm
Lama in acciaio al cromo-silicio-manganese-molibdeno. Base in acciaio CrV.

FD 4 mm	23 737
FD 5,5 mm	23 739
FD 7 mm	23 741
FD 8 mm	23 742

Inserti da 1/4" per viti a croce, 33 mm
Lama in acciaio al cromo-silicio-manganese-molibdeno. Base in acciaio CrV.

PH 1	23 730
PH 2	23 731
PH 3	23 732



Inserti da 1/4" per viti Pozidrive, 33 mm
Lama in acciaio al cromo-silicio-manganese-molibdeno. Base in acciaio CrV.

PZ 1	23 733
PZ 2	23 735

3/8"
10 mm

Leve a cricco, chiavi a bussola, e relativi accessori per la meccanica fine. In acciaio al Cromo Vanadio 31 CrV 3.



Leva a cricco da 3/8" robusta!

Dentatura impeccabile: diversi dei 72 denti fanno presa contemporaneamente e trasmettono coppie di serraggio estreme. Leva di inversione da destra a sinistra. Meccanismo di sblocco: espulsione delle bussole semplicemente premendo un pulsante. Testa e leva forgiati in un solo pezzo in acciaio al CrV, nichelati 2 volte e cromati opachi. Impugnatura in TPR (gomma termoplastica) con pratico foro per appendere.

NO 23 332



Leva a cricco 2000 da 3/8". Estremamente piatta!

Pratica impugnatura ergonomica in HYTREL della Du Pont con foro per appenderla. Preciso azionamento del cricco con 44 denti per una lunga durata ed elevati valori di coppia. Meccanica del cricco di precisione per una lunga durata ed elevati valori di coppia. Leva per l'inversione da destra a sinistra. Meccanismo di sblocco: espulsione delle bussole premendo un pulsante.


NO 23 180



Leva a cricco standard da 3/8". Collaudata in innumerevoli esemplari prodotti!

Inversione del senso di rotazione direttamente sul meccanismo del cricco. Diversi dei 52 denti fanno presa contemporaneamente e trasmettono coppie di serraggio estreme. Meccanismo di espulsione: le bussole si sbloccano premendo un pulsante. Testa e leva forgiati in un solo pezzo in acciaio CrV, nichelato 2 volte e cromato opaco. Impugnatura in TPR (gomma termoplastica) con pratico foro per appendere.

NO 23 094



MICRO-leva a cricco compatta da 3/8". Con testa estremamente snella!

Dentatura fine: diversi dei 72 denti fanno presa contemporaneamente e trasmettono elevate coppie di serraggio. Leva di inversione da destra a sinistra. Meccanismo di sblocco: espulsione delle bussole premendo un pulsante. Forgiata in acciaio CrV, nichelata 2 volte e cromata opaca. Impugnatura in TPR (gomma termoplastica) resistente a oli e acidi.

NO 23 162



Leva a cricco ROTARY da 3/8". Funge da avvitatore ad angolo ruotando l'impugnatura!

Ruotando l'impugnatura si può arrivare al punto di presa della leva a cricco. Pochi millimetri di spazio per muovere la leva sono poi sufficienti per allentare o bloccare. Quando la vite si è liberata basta la sola rotazione dell'impugnatura. Meccanismo a dentatura fine (52 denti) con inversione del senso di rotazione. Sblocco delle bussole tramite pulsante.

NO 23 083



Prolunga da 3/8" con attacco scorrevole

Dispone di adattatore da 3/8" quadro esterno a quadro interno da 1/2".

dimensione articolo
NO

200 mm 23 558



Prolunga da 3/8"

75 mm 23 554
150 mm 23 556



Snodo cardanico da 3/8"

23 560



Adattatore da 3/8"

Da 3/8" quadro interno a 1/4" quadro esterno (pezzo scorrevole per prolunga da 1/4").

23 564

Adattatore da 3/8"

Da quadro interno 3/8" a quadro esterno da 1/2" (pezzo scorrevole per prolunga da 1/2").

23 566



Adattatore per trapani da 1/4" esagonale per chiavi a bussola 3/8"

23 562



Chiave a bussola per candele attacco 3/8"

con inserto in TPR (gomma termoplastica) per tenere ferma la candela. Lunghezza 64 mm.

16 mm 23 550
18 mm 23 551

Come sopra lunghezza 70 mm.

19 mm 23 541
21 mm 23 552



Chiave a bussola per candele attacco 3/8" per esagoni e doppi esagoni (Bi-HX) Esecuzione particolarmente snella (Ø 20 mm). Con inserto in TPR (gomma termoplastica) per tenere ferma la candela. Lunghezza 64 mm.

14 mm 23 553



Chiavi a bussola da 3/8"
Prodotte in acciaio CrV.

dimensione	articolo NO
6 mm	23 500
7 mm	23 502
8 mm	23 504
9 mm	23 506
10 mm	23 508
11 mm	23 510
12 mm	23 512
13 mm	23 514
14 mm	23 516
15 mm	23 518
16 mm	23 520
17 mm	23 522
18 mm	23 523
19 mm	23 524
21 mm	23 526
22 mm	23 528
24 mm	23 530



Chiavi a bussola profonde da 3/8"
per perni filettati sporgenti.
Prodotta in acciaio CrV .
Lunghezza totale 46 mm.

8 mm	23 532
9 mm	23 534
10 mm	23 536
11 mm	23 538
12 mm	23 540
13 mm	23 542
14 mm	23 543

Come sopra, lunghezza totale 64 mm.

15 mm	23 544
17 mm	23 546
18 mm	23 548
19 mm	23 549
22 mm	23 545
24 mm	23 547



Inserti da 3/8" per viti a brugola, lunghezza 50 mm
Lama in acciaio al cromo-silicio-manganese-molibdeno. Base in acciaio CrV.

HX 4 mm	23 575
HX 5 mm	23 576
HX 6 mm	23 578
HX 7 mm	23 579
HX 8 mm	23 580
HX 9 mm	23 577
HX 10 mm	23 581
HX 11 mm	23 573



3/8"--Inserti per TX esterno
Prodotte in acciaio CrV.

E 6	23 612
E 7	23 613
E 8	23 614
E 10	23 616
E 12	23 618
E 14	23 620
E 18	23 624



Inserti da 3/8" per viti TX lunghezza 50 mm
Esagono in acciaio al cromo-silicio-manganese-molibdeno. Base in acciaio CrV.

TX 10	23 583
TX 15	23 582
TX 20	23 584
TX 25	23 585
TX 27	23 586
TX 30	23 587
TX 40	23 588
TX 45	23 589
TX 50	23 590



Inserti da 3/8" per viti a taglio lunghezza 50 mm
Lama in acciaio al cromo-silicio-manganese-molibdeno. Base in acciaio CrV.

FD 4 mm	23 591
FD 5,5 mm	23 592
FD 8 mm	23 593

Inserti da 3/8" per viti a croce lunghezza 50 mm
Lama in acciaio al cromo-silicio-manganese-molibdeno. Base in acciaio CrV.

PH 1	23 594
PH 2	23 595
PH 3	23 596




3/8"-Inserti per viti a brugola, 50 mm
Esagono in acciaio al cromo-silicio-manganese-molibdeno. Base in acciaio CrV.

VZ 5	23 628
VZ 6	23 629
VZ 8	23 631
VZ 10	23 633

1/2"
12,5 mm


Leve a cricco, chiavi a bussola, e relativi accessori per la meccanica fine. In acciaio al Cromo Vanadio 31 CrV 3.



Leva a cricco da 1/2". Estremamente robusta!

Dentatura impeccabile: diversi dei 72 denti fanno presa contemporaneamente e trasmettono coppie di serraggio estreme. Leva di inversione da destra a sinistra. Meccanismo di sblocco: espulsione delle bussole semplicemente premendo un pulsante. Testa e leva forgiati in un solo pezzo in acciaio al CrV, nichelati 2 volte e cromati opachi. Impugnatura in TPR (gomma termoplastica) con pratico foro per appendere.

NO 23 334



Leva a cricco 2000 da 1/2". Estremamente piatta!

Pratica impugnatura ergonomica in morbido HYTREL della Dupont con foro per appenderla. Meccanica del cricco di precisione per una lunga durata ed elevati valori di coppia. Leva per l'inversione da destra a sinistra. Meccanismo di sblocco: espulsione delle bussole premendo un pulsante.

NO 23 190



Leva a cricco standard da 1/2". Collaudata in innumerevoli esemplari prodotti!

Inversione del senso di rotazione direttamente sul meccanismo del cricco. Più denti fanno presa contemporaneamente e trasmettono coppie di serraggio estreme. Meccanismo di espulsione: le bussole si sbloccano premendo un pulsante. Testa e leva forgiati in un solo pezzo in acciaio CrV, nichelato 2 volte e cromato opaco. Impugnatura in TPR (gomma termoplastica) con pratico foro per appendere.

NO 23 096



MICRO-leva a cricco compatta da 1/2". Con testa estremamente snella!

Dentatura fine: diversi dei 72 denti fanno presa contemporaneamente e trasmettono elevate coppie di serraggio. Leva di inversione da destra a sinistra. Meccanismo di sblocco: espulsione delle bussole premendo un pulsante. Forgiata in acciaio CrV, nichelata 2 volte e cromata opaca. Impugnatura in TPR (gomma termoplastica) resistente a oli e acidi).

NO 23 164



Leva a cricco ROTARY da 1/2". Funge da avvitatore ad angolo ruotando l'impugnatura!

Ruotando l'impugnatura si può arrivare al punto di presa della leva a cricco. Pochi millimetri di spazio per muovere la leva sono poi sufficienti per allentare o bloccare. Quando la vite si è liberata basta la sola rotazione dell'impugnatura. Meccanismo a dentatura fine (52 denti) con inversione del senso di rotazione. Sblocco delle bussole tramite pulsante.

NO 23 084



Leva a cricco extra lunga con snodo.

Per poter sbloccare viti grippate senza grandi sforzi. Robusto meccanismo a cricco (60 denti) con anello di inversione. Impugnatura in TPR (gomma termoplastica) resistente a olio e acido.

NO 23 090

Lunghezza totale 43 cm.



1/2"-Prolunga con attacco scorrevole
serve anche da adattatore da attacco quadro esterno 1/2" a 3/8" interno.

dimensione	articolo NO
250 mm	23 457



1/2"-Prolunga

64 mm	23 452
125 mm	23 454
250 mm	23 456



1/2"-Adattatore

Da attacco quadro interno 1/2" a quadro esterno da 3/8" (pezzo scorrevole per la prolunga da 3/8").

23 458



1/2"-Snodo cardanico

23 450



Adattatore per trapani da 1/4" esagonale
per chiavi a bussola 1/2"

23 460

		dimensione	articolo NO
	Chiave a bussola da 1/2" per candele Con inserto in TPR (gomma termoplastica) per tenere ferma la candela. Lunghezza 65 mm. Come sopra lunghezza 70 mm.	16 mm	23 442
		18 mm	23 443
		19 mm	23 445
		21 mm	23 444
	Chiave a bussola da 1/2" per candele con inserto magnetico. Un potente magnete permanente regge tenacemente la candela e ne facilita il montaggio. Lunghezza 65 mm. Come sopra , lunghezza 70 mm.	16 mm	23 392
		18 mm	23 394
		19 mm	23 395
		21 mm	23 396
	1/2"-Chiavi a bussola A partire da 19 mm tornite dal lato dell'attacco quadro. Prodotte in acciaio CrV.	8 mm	23 400
		9 mm	23 402
		10 mm	23 404
		11 mm	23 406
		12 mm	23 408
		13 mm	23 410
		14 mm	23 412
		15 mm	23 414
		16 mm	23 415
		17 mm	23 416
		18 mm	23 417
		19 mm	23 418
		20 mm	23 419
		21 mm	23 420
		22 mm	23 422
		23 mm	23 423
		24 mm	23 424
		27 mm	23 426
		30 mm	23 428
		32 mm	23 430
		34 mm	23 431
		36 mm	23 429
	1/2"-Chiavi a bussola profonde Per perni filettati sporgenti. Prodotte in acciaio CrV. Lunghezza totale 79 mm.	10 mm	23 355
		11 mm	23 356
		12 mm	23 357
		13 mm	23 358
		14 mm	23 359
		15 mm	23 360
		16 mm	23 361
		17 mm	23 362
		18 mm	23 363
		19 mm	23 364
		21 mm	23 365
		22 mm	23 366
		24 mm	23 367
	1/2"-Inserto da 55 mm per viti ad intaglio Lama in acciaio al cromo-silicio-manganese-molibdeno. Base in acciaio CrV.	FD 8 mm	23 462
		FD 10 mm	23 464
	1/2"-Inserti da 55 mm per viti a brugola Esagono in acciaio al cromo-silicio-manganese-molibdeno. Base in acciaio CrV.	HX 5 mm	23 476
		HX 6 mm	23 477
		HX 7 mm	23 478
		HX 8 mm	23 479
		HX 9 mm	23 463
		HX 10 mm	23 480
		HX 11 mm	23 465
		HX 12 mm	23 481
		HX 14 mm	23 482
	1/2"-Inserti da 100 mm per viti a brugola Esagono in acciaio al cromo-silicio-manganese-molibdeno. Base in acciaio CrV.	HX 5 mm	23 484
		HX 6 mm	23 475
		HX 7 mm	23 485
		HX 8 mm	23 486
		HX 9 mm	23 466
		HX 10 mm	23 487
		HX 11 mm	23 467
		HX 12 mm	23 483
		HX 14 mm	23 468
		HX 17 mm	23 471
		HX 19 mm	23 473

1/2"
12,5 mm



Bussola per TX esterno
Prodotte in acciaio CrV.

dimensione	articolo NO
E 10	23 380
E 12	23 382
E 14	23 384
E 16	23 386
E 18	23 388
E 20	23 390
E 24	23 391



1/2"-Inseri per TX esterno da 55 mm
Lama in acciaio al cromo-silicio-manganese
-molibdeno. Base in acciaio CrV.

TX 20	23 488
TX 25	23 489
TX 27	23 490
TX 30	23 491
TX 40	23 492
TX 45	23 493
TX 50	23 494
TX 55	23 446
TX 60	23 447
TX 70	23 448



1/2"-Inseri per viti TX da 100 mm
Lama in acciaio al cromo-silicio-manganese
-molibdeno. Base in acciaio CrV.

TX 40	23 495
TX 45	23 496
TX 50	23 497
TX 55	23 498
TX 60	23 499

1/2"-Inseri per viti a brugola, 55 mm
Esagono in acciaio al cromo-silicio-manganese
-molibdeno. Base in acciaio CrV.

VZ 5	23 318
VZ 6	23 319
VZ 8	23 321
VZ 10	23 323
VZ 12	23 325
VZ 14	23 327
VZ 16	23 328
VZ 18	23 329

1/2"-Inseri per viti a brugola, 100 mm
Esagono in acciaio al cromo-silicio-manganese
-molibdeno. Base in acciaio CrV.

VZ 6	23 370
VZ 8	23 371
VZ 9	23 376
VZ 10	23 372
VZ 12	23 373
VZ 14	23 374
VZ 16	23 377
VZ 18	23 378



**Bussole a molti denti attacco da 1/2",
12 spigoli**
Prodotte in acciaio CrV.

9 mm	23 304
10 mm	23 305
12 mm	23 307
18 mm	23 311
19 mm	23 312
21 mm	23 314

3/4"
19 mm

Serie di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/4".

Per autocarri, trattori e macchinari, 14 pezzi.

10 bussole da 22 a 50 mm. Leva a cricco invertibile lunga 520 mm (72 denti) Leva a T con attacco scorrevole (500 mm). Una prolunga da 200 e una da 400 mm.

NO 23 300



Assortimenti speciali per barre filettate e viti lunghe.

Con chiavi a bussola tubolari corte e leva a cricco con presa dall'esterno.

**2 ANNI
DI GARANZIA**

Per uso professionale!



Assortimento speciale, 14 pezzi da 13 a 27 mm

In dotazione leva a cricco con meccanismo di inversione, impugnatura in TPR (gomma termoplastica), prolunga da 55 mm per bussole a presa esterna e adattatore con quadro da 1/2" (12,5 mm). In stabile valigetta d'acciaio (laccatura con polveri) con robusto inserto preformato.

NO 23 604

Assortimento speciale, 13 pezzi da 5,5 a 14 mm

In dotazione leva a cricco con meccanismo di inversione, impugnatura in TPR (gomma termoplastica), prolunga da 55 mm per bussole a presa esterna e adattatore con quadro da 1/4" (6,3 mm). In stabile valigetta d'acciaio (laccatura con polveri) con robusto inserto preformato.

NO 23 602

Chiavi a rullino forgiate in acciaio CrV. A norma DIN 3117/ISO 6787.

Versione extralunga con impugnatura gradevole al tatto in TPR (gomma termoplastica) antiolio e antiacido con foro per appendere. Testa snella con ganasce rettificata. Precisa guida della ganasce mobile facilmente registrabile tramite vite senza fine godronata. Scala graduata millimetrica ben leggibile sia per la misura della chiave, sia per misurare dei pezzi.

massima
apertura chiave

NO 23 990	RG 200	24,5 mm
NO 23 992	RG 250	29 mm
NO 23 994	RG 300	34 mm



Serie di chiavi a bussola IMPACT per i bulloni delle ruote. Chiavi a bussola con boccola esterna e battuta interna in materia plastica che impedisce il danneggiamento dei cerchi in lega leggera. Ora anche in versione extra-lunga (130 mm).

Da usare con avvitatori ad aria compressa da 1/2". In acciaio speciale bonificato per una estrema resistenza all'usura e coppie di serraggio fino a 500 Nm. Un pezzo da 17 - 19 e 21 mm in stabile cassetta metallica (laccata con polveri epossidiche).

NO 23 938	Versione standard da	85 mm
NO 23 970	Versione extra lunga da	130 mm

Singole chiavi a bussola IMPACT. Lunghezza standard: 85 mm.

NO 23 962	mm 17
NO 23 964	mm 19
NO 23 966	mm 21

Singole chiavi a bussola IMPACT. Extra lunghe: 130 mm.

NO 23 972	mm 17
NO 23 974	mm 19
NO 23 976	mm 21



Chiavi dinamometriche MicroClick. Utensili di elevata precisione (tolleranza secondo ISO 6534).

Singolarmente calibrate e sottoposte a collaudo finale. Con certificato delle prove.

PROXXON

INDUSTRIAL

Meccanismo del cricco con inversione da destra a sinistra. Disinnesto breve automatico: si avverte e si sente chiaramente un "segnale Click" quando si raggiunge il valore di coppia preselezionato.



Ben leggibile scala graduata analogica per la precisa impostazione del valore di coppia preselezionato.

Manopola ergonomica che si impugna automaticamente al centro. Concetto importante per ottenere un disinnesto preciso.

Micro-Scala supplementare per l'impostazione fine.

Semplice preselezione del valore di coppia ruotando l'anello zigrinato. La posizione viene poi fissata facendo scorrere in avanti l'anello.



Nota bene:

A pagina 19 potete trovare le chiavi a bussola IMPACT per i bulloni delle ruote.



Stabile leva in acciaio ovale. Ottimale protezione contro la ruggine: nichelata 2 volte e poi cromata opaca.

MC 320

MicroClick MC 320. Valori di coppia da 60 a 320 Nm.

Con attacco quadro da 1/2" (12,5 mm). Lunghezza totale 610 mm. Altri dati come sopra descritto.

NO 23 354

MicroClick MC 200. Valori di coppia da 40 a 200 Nm.

Con attacco quadro da 12" (12,5 mm). Lunghezza totale 530 mm. Altri dati come sopra descritto.

NO 23 353

MicroClick MC 100. Valori di coppia da 20 a 100 Nm.

Con attacco quadro da 3/8" (10 mm). Lunghezza totale 430 mm. Particolarmente indicata per motociclette. Altri dati come sopra descritto.

NO 23 351

MicroClick MC 60. Per valori di coppia da 12 – 60 Nm

Con attacco quadro da 3/8" (10 mm). Lunghezza totale 370 mm. Altre caratteristiche come sopra descritto.

NO 23 350

MicroClick MC 30. Valori di coppia da 6 a 30 Nm.

Con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm). Lunghezza totale 335 mm. Altri dati come sopra descritto.

NO 23 349



ndo norme ISO 6789 +/- 3 %).

e.



Le chiavi dinamometriche **MicroClick** sono utensili di precisione. Vengono fornite in una pratica valigetta in plastica per custodirle.

Pratico meccanismo di sblocco delle bussole: la bussola ha una tenuta tenace e si libera facilmente premendo il pulsante.

Nota bene:

Gli avvitatori dinamometrici MC 2 (0,4 – 2 Nm), MC 5 (1 – 5 Nm) e MC 10 (2 – 10 Nm) nonché la leva a cricco dinamometrica MC 15 (3 – 15 Nm) le potete trovare alla pagina 23.

Leva di inversione da rotazione destrorsa a sinistrorsa.

MC 200

MC 100

MC 60

MC 30

Singolarmente calibrate e sottoposte a singolo collaudo finale. Numero seriale durevolmente marcato al laser per una sicura identificazione.



mm	HX	INHX	FM-TX	M-TX	XZN	Nm ¹⁾
M 1,6	SW 3,2	HX 1,5	TX 5	-	-	0,2
M 2	SW 4	HX 1,5	TX 6	-	-	0,35
M 2,5	SW 5	HX 2	TX 7; 8	-	-	0,8
M 3	SW 5,5	HX 2,5	TX 9; 10	E 4	-	1,3
M 3,5	SW 6	HX 2,5	TX 15	E 4	-	2
M 4	SW 7	HX 3	TX 20	E 5; 6	-	2,9
M 5	SW 8	HX 4	TX 25; 27	E 6; 8	-	6
M 6	SW 10	HX 5	TX 27; 30	E 8; 10	VZ 5	10,2
M 7	SW 11	HX 5	TX 40	E 8; 10	VZ 5	16
M 8	SW 13	HX 6	TX 45	E 10; 12	VZ 6	25
M 10	SW 16; 17	HX 8	TX 45; 50	E 12; 14	VZ 8	50
M 12	SW 18; 19	HX 10	TX 55	E 14; 18	VZ 10	86
M 14	SW 21; 22	HX 12	TX 60	E 18; 20	VZ 12	138
M 16	SW 24	HX 14	TX 70	E 20	VZ 14	215
M 18	SW 27	HX 14	TX 80	E 24	-	296
M 20	SW 30	HX 17	TX 90	E 24	-	420
M 22	SW 32; 34	-	-	-	-	573
M 24	SW 36	HX 19	-	-	-	725

1) Schraubenqualität 8.8; Gewindereibzahl $\mu=0,14$

PROXXON S.A., LU-6868 Wecker

© Copyright by

PROXXON

Valori di serraggio per viti cilindriche a passo metrico secondo norme DIN parte 13 e dimensioni delle teste secondo norme DIN 912, 931 e 934. Il coefficiente di frizione è stato rilevato su viti non fosfatate o trattate (non ingrassate al momento dell'avvitatura solo leggermente oleate).

**2 ANNI
DI GARANZIA**

Per uso professionale!

Utensili di precisione MicroClick per la sicurezza e la giusta coppia di serraggio.

PROXXON
INDUSTRIAL

DIN
ISO

2 ANNI
DI GARANZIA

Per uso professionale!

3/8"
10 mm

Chiave dinamometrica MicroClick MC 60-Multi. Da 12 a 60 Nm. Da usare soprattutto nei lavori di avvitatura su biciclette e motociclette. Per rotazione destrorsa e sinistrorsa.



Gli inserti con chiave fissa consentono un'accesso laterale: per serrare viti e fascette su attacchi di tubi, condotte idrauliche e barre filettate. Disinnesto breve automatico: si avverte e si sente chiaramente un segnale click quando si raggiunge il valore di coppia preselezionato. Elevata precisione di disinnesto secondo DIN/ ISO 6789. Tolleranza +/- 3%. Utensili da inserire con attacco quadro (9 x 12 mm) e bloccaggio a scatto con perno a molla: 10

chiavi fisse forgiate in acciaio CrV, misure: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 e 19 mm. Testa a cricco con quadro da 3/8" (10 mm), in dotazione 4 bussole esagonali per avvitare HX 5 – 6 – 7 e 8 mm. Con certificato di prova. Confezionata in una pratica valigetta di plastica.

NO 23 341

1/2"
12,5 mm

Chiave dinamometrica MicroClick MC 200-Multi. Da 40 a 200 Nm. Per rotazione destrorsa e sinistrorsa.



Gli inserti con chiave fissa consentono un accesso laterale: per serrare viti e fascette su attacchi di tubi, condotte idrauliche e barre filettate. Disinnesto breve automatico: si avverte e si sente chiaramente un segnale click quando si raggiunge il valore di coppia preselezionato. Elevata precisione di disinnesto secondo DIN/ ISO 6789. Tolleranza +/- 3%. Utensili da inserire con attacco quadro (14 x 18 mm) e blocc-

caggio a scatto con perno a molla: 9 chiavi fisse forgiate in acciaio CrV, misure: 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 e 30mm. Testa a cricco con quadro da 1/2" (12,5 mm). Con certificato di prova. Confezionata in una pratica valigetta di plastica.

NO 23 342

3/4"
19 mm

MicroClick-chiave dinamometrica MC 500. Da 100 a 500 Nm.



Da usare nella riparazione di autocarri leggeri, transporter e trattori. Con attacco quadro da 3/4" (19 mm). Meccanismo a cricco con inversione del senso di rotazione da destra a sinistra. Stabile fusto in acciaio con ottimale protezione contro la ruggine: nichelato 2 volte e poi cromato opaco. Singolarmente calibrato e sottoposto a collaudo finale (con certificato delle prove). Tolleranza a norma ISO 6789: +/- 3%.

Indice analogico chiaramente leggibile e scala graduata Micro supplementare per l'impostazione fine. Lunghezza totale 820 mm. Confezionato in pratica valigetta di plastica.

NO 23 340

Calibrati singolarmente. Con certificato delle prove sostenute.

Avvitatore dinamometrico MicroClick MC 5 Da 1 a 5 Nm.



Per valori di coppia da 1 a 5 Nm. Disinnesto automatico breve serrando le viti: Segnale click chiaramente udibile e avvertibile, quando il valore di coppia preselezionato viene raggiunto. Impostazione del valore di coppia ruotando l'anello zigrinato in fondo all'impugnatura. L'impostazione viene fissata facendo scorrere in avanti l'anello. Scala analogica ben leggibile. Micro-Scala per l'impostazione fine: 1 giro = 1 Nm. Anello graduato con tacche ogni 0,10 Nm. Attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) per bussole e adattatore portainseriti con boccola a molla per inserti standard esagonali da 1/4" (6,3 mm). Precisione +/- 6 %. Lunghezza totale 165 mm.

NO 23 347



Avvitatore dinamometrico MicroClick MC 2 Da 0,4 a 2 Nm.



Disinnesto automatico a coppia raggiunta. Segnale click chiaramente udibile e avvertibile quando il valore di coppia preselezionato viene raggiunto. Impostazione del valore di coppia ruotando l'anello zigrinato in fondo all'impugnatura (con blocco del valore). Finestra con scala ben leggibile. Portainseriti magnetico snello lungo 50 mm attacco 1/4" standard (6,3mm). In dotazione adattatore da 1/4" esagono esterno ad attacco quadro 1/4" per bussole. Precisione +/- 6%. Lunghezza totale 170 mm. Peso 135 g.

NO 23 343



In dotazione adattatore con boccola a molla per inserti standard da 1/4".

Avvitatore dinamometrico MicroClick MC 10 Da 2 a 10 Nm.

Impostazione fine: 1 giro = 2 Nm. Anello graduato con tacche di riferimento ogni 0,2 Nm. In testa attacco quadro da 1/4" per l'inserimento della leva a T con attacco scorrevole in dotazione. Costruttivamente identico al modello MC 5 descritto a sinistra.

NO 23 348



Nota bene:

Un'impugnatura da cacciaviti ergonomicamente ben formata consente valori di coppia da 6 a 8 Nm. Un'attacco da 1/4" sulla testa del MC 10 consente l'inserimento di una leva.

Leva a cricco dinamometrica MicroClick MC 15 Da 3 a 15 Nm.

Disinnesto automatico breve a raggiungimento della coppia di serraggio prestabilita con segnale click chiaramente udibile e avvertibile. Impostazione del valore di coppia ruotando l'anello zigrinato in fondo all'impugnatura. Fissaggio dell'impostazione facendo scorrere in avanti l'anello stesso. Scala analogica ben leggibile. Micro scala aggiuntiva per l'impostazione fine. Anello graduato con tacche ogni 0,4 Nm. Attacco utensili quadro da 1/4" (6,3 mm) con adattatore per inserti cacciaviti esagonali standard da 1/4".

Leva di inversione da rotazione a destra a sinistra. Precisione +/- 3 %. Lunghezza totale 195 mm.

NO 23 345



Attacco quadro da 1/4" e leva di inversione da rotazione destrorsa a sinistrorsa.

Singolarmente calibrate e sottoposte a singolo collaudo finale. Numero seriale durevolmente marcato al laser per una sicura identificazione.



Ben leggibile scala graduata analogica e micro scala supplementare per l'impostazione fine.



Chiavi MicroSpeeder con cricco nell'anello.

Lavoro veloce senza dover riposizionare la chiave. Versione extra-lunga.




**2 ANNI
DI GARANZIA**

Per uso professionale!

L'anello interno a 72 denti in acciaio speciale bonificato consente l'uso della chiave con soli 5° di movimento.

I valori di coppia applicabili sono di gran lunga superiori alla norme DIN/ISO.

Chiave in acciaio CrV con trattamento ottimale della superficie: nichelato due volte e poi cromato opaco. Marcatura al laser delle dimensioni ben leggibile!



La costruzione incapsulata dell'ingranaggio consente spessori snelli.



Dimensioni esterne molto contenute (A + B). Testa della chiave molto snella.



Chiavi MicroSpeeder in versione standard (forma diritta, snella senza inversione).



Con cricco sul lato dell'anello. Lavoro senza perdite di tempo per riposizionare la chiave! Ideale per "intrudere" in posti angusti. Per smontare e rimontare motori, cambi automatici, su assali posteriori ecc.

MicroSpeeder in versione standard, singole chiavi

NO 23 257	dimensione 8
NO 23 258	dimensione 9
NO 23 259	dimensione 10
NO 23 260	dimensione 11
NO 23 261	dimensione 12
NO 23 262	dimensione 13
NO 23 263	dimensione 14
NO 23 264	dimensione 15
NO 23 265	dimensione 16
NO 23 266	dimensione 17
NO 23 267	dimensione 18
NO 23 268	dimensione 19
NO 23 270	dimensione 21
NO 23 271	dimensione 22
NO 23 273	dimensione 24



Forma diritta senza leva di inversione. La chiave va semplicemente girata.

MicroSpeeder in versione diritta, sottile nella serie da 7 pezzi

Versione extra-lunga, un pezzo delle misure 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 e 19 mm, come qui descritto. In stabile valigetta d'acciaio (laccata con polveri).

NO 23 275



**2 ANNI
DI GARANZIA**

Per uso professionale!



Serie chiavi MicroSpeeder in supporto richiudibile. 8 – 19 mm. 10 pezzi.




Con meccanismo a cricco sul lato poligonale e leva di inversione da rotazione a destra a sinistra. Lavoro sbrigativo senza riposizionare la chiave. Ideale per avvitare su superfici piane grazie alla inclinazione di 15° sul lato poligonale. Ogni chiave ha il suo posto prestabilito nel funzionale supporto richiudibile. Accompagnatore ideale su ogni posto di lavoro. Può anche essere avvitato a parete nell'officina. Chiara e leggibile marcatura delle dimensioni. Ordine per sempre!
Un pezzo delle seguenti dimensioni 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 e 19 mm in versione extra lunga.

NO 23 126



MicroSpeeder con leva di inversione e angolazione di 15° sulla testa poligonale a cricco.

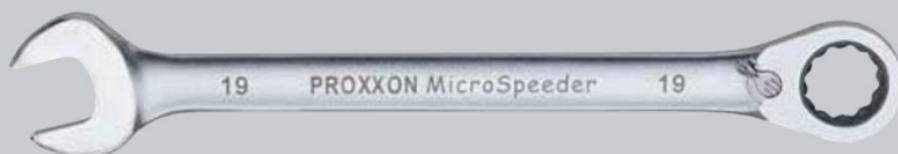

Non è possibile rigirare la testa angolata di 15°. Di conseguenza c'è una leva per l'inversione del senso di rotazione da destra a sinistra. Ideale per avvitare su superfici piane.

Singole chiavi a cricco MicroSpeeder con leva di inversione

NO 23 130	dimensione 8
NO 23 131	dimensione 9
NO 23 132	dimensione 10
NO 23 133	dimensione 11
NO 23 134	dimensione 12
NO 23 135	dimensione 13
NO 23 136	dimensione 14
NO 23 137	dimensione 15
NO 23 138	dimensione 16
NO 23 139	dimensione 17
NO 23 140	dimensione 18
NO 23 141	dimensione 19
NO 23 143	dimensione 21
NO 23 144	dimensione 22
NO 23 146	dimensione 24



Testa angolata di 15°. Ideale per avvitare su superfici piane.

Serie di 7 MicroSpeeder con inversione

Un pezzo in esecuzione extra-lunga delle seguenti misure: 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 e 19. In stabile cassetta metallica laccata con polveri.

NO 23 124



Chiavi MicroSpeeder con cricco nell'anello.

Lavoro veloce senza dover riposizionare la chiave. Versione extra-lunga.

MicroSpeeder a doppio anello. Forma snella, diritta. Ideale per "l'intrusione" dove non c'è spazio.



Forma diritta senza leva di inversione.
La chiave viene semplicemente rigirata.

Per lo smontaggio e montaggio di motori, cambi automatici, sull'assale posteriore ecc. Funzionamento a cricco con anello interno in acciaio speciale bonificato a 72 denti. L'azionamento avviene già con un movimento di soli 5°. Chiave in acciaio CrV con ottimale finitura: nichelato 2 volte e poi cromato opaco. Ben leggibile marcatura al laser delle misure.


NO 23 241	dimensione 8 x 9
NO 23 243	dimensione 10 x 11
NO 23 244	dimensione 10 x 13
NO 23 246	dimensione 12 x 13

NO 23 247	dimensione 14 x 15
NO 23 249	dimensione 16 x 18
NO 23 250	dimensione 17 x 19
NO 23 252	dimensione 22 x 24

**2 ANNI
DI GARANZIA**

Per uso professionale!

MicroSpeeder con snodo autofrenante sul lato poligonale. Si può snodare fino a 90° in ambedue i lati.

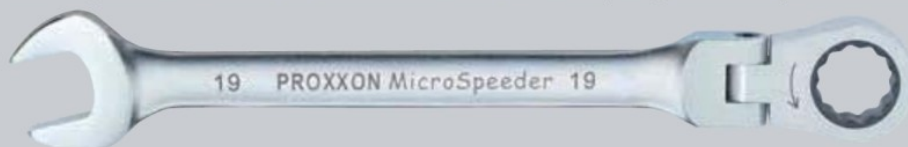

La frenatura dello snodo, molto gradevole nell'uso, rimane anche dopo oltre 10.000 utilizzi. Insuperabile quando manca lo spazio e tocca trovare soluzioni alternative.

Singole chiavi a cricco MicroSpeeder con snodo

NO 23 045	dimensione 8 mm
NO 23 046	dimensione 9 mm
NO 23 047	dimensione 10 mm
NO 23 048	dimensione 11 mm
NO 23 049	dimensione 12 mm
NO 23 050	dimensione 13 mm
NO 23 051	dimensione 14 mm
NO 23 052	dimensione 15 mm
NO 23 053	dimensione 16 mm
NO 23 054	dimensione 17 mm
NO 23 055	dimensione 18 mm
NO 23 056	dimensione 19 mm
NO 23 058	dimensione 21 mm
NO 23 059	dimensione 22 mm
NO 23 061	dimensione 24 mm



Snodo autofrenante:
Insuperabile quando manca lo spazio
e tocca trovare soluzioni alternative.

Serie di 7 MicroSpeeder con snodo autofrenante

Un pezzo in esecuzione extra-lunga delle misure 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 e 19 mm. In stabile valigetta di acciaio laccata con polveri.

NO 23 068



MicroSpeeder con 4 misure. Un solo utensile per le più importanti misure sull'auto:

10 – 13 – 17 – 19 mm.

PROXXON
INDUSTRIAL



Funzionamento a cricco con anello interno in acciaio speciale bonificato a 72 denti. L'azionamento ha luogo già con un movimento di soli 5° della chiave. Inversione del senso di rotazione da destra a sinistra spostando la apposita levetta. Chiave in acciaio CrV con ottimale protezione della superficie: nichelata due volte e cromata opaca una volta. Marcatura al laser ben leggibile delle misure. Lunghezza totale 210 mm.

NO 23 236

**2 ANNI
DI GARANZIA**

Per uso professionale!

Nota bene:



La chiave MicroSpeeder a 4 misure ripetuto a due chiavi MicroSpeeder a doppio anello 10 x 13 e 17 x 19 è leggermente più ingombrante. Le misure 13 e 19 mm non sono passanti. In cambio si ha una sola chiave per tutto.

Chiavi a cricco Speeder in versione standard. Con meccanismo di inversione. Leggere, maneggevoli, principalmente indicate per lavori di montaggio.

Serie di chiavi a cricco Speeder. 6-pezzi.

Da 6 a 19 mm. Una chiave per misura: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15 e 17 x 19. Affidabile meccanismo a cricco con chiave poligonale in acciaio CrV (invertibile). In stabile cassetta d'acciaio (laccata con polveri) con chiusura a molla. Vassoio preformato con pratico scomparto per piccoli pezzi (i dadi qui raffigurati non sono in dotazione).

NO 23 231



**DIN
ISO**



Singole chiavi a cricco Speeder

NO 23 201 dimensione 6 x 7
NO 23 204 dimensione 8 x 9
NO 23 205 dimensione 10 x 11
NO 23 207 dimensione 10 x 13
NO 23 209 dimensione 12 x 13

NO 23 211 dimensione 14 x 15
NO 23 214 dimensione 16 x 18
NO 23 215 dimensione 17 x 19
NO 23 216 dimensione 19 x 21

Chiavi SlimLine. Utensili piacevoli al tatto. Forgiate in acciaio CrV, accuratamente tem



Per uso professionale!



- Costosa protezione della superficie contro la ruggine (nichelata due volte e poi cromata una volta) finitura piacevole al tatto.
- Con marcatura al laser: durevole scrittura laser con grandi e ben leggibili misure in mm della chiave.
- Teste lucidate, sottili e affinate. Coppie di serraggio ben superiori alle norme DIN/ISO.
- Le tolleranze sono inferiori alle prescrizioni della norma DIN/ISO. Ogni singolo pezzo subisce un controllo finale.

SlimLine - serie di 8 chiavi fisse completa di supporto. A norma DIN 3110 e ISO 3318.

Misure 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 e 20 x 22 mm. Ogni chiave è inserita a scatto nel pratico supporto in plastica con fori per il fissaggio a parete.

NO 23 800 serie completa



PROXXON INDUSTRIAL SlimLine-singole chiavi fisse					
	S ₁ x S ₂	B ₁	B ₂	L	H
23 828	5 x 5,5 mm	13	14	111	3
23 830	6 x 7 mm	16	18	123	3,4
23 832	8 x 9 mm	20	22	140	3,5
23 834	10 x 11 mm	24	26	157	4,5
23 836	12 x 13 mm	28	29	173	4,7
23 838	10 x 13 mm	24	29	174	4,7
23 840	14 x 15 mm	32	34	190	5,5
23 842	16 x 17 mm	36	38	205	6
23 846	18 x 19 mm	38	42	220	6,5
23 848	17 x 19 mm	38	42	220	6,5
23 850	20 x 22 mm	43	46	235	7,5
23 852	21 x 23 mm	45	48	248	7,5
23 856	24 x 27 mm	49	55	268	8,5
23 860	30 x 32 mm	59	64	302	9,5
23 864	34 x 36 mm	65	79	320	10
23 866	41 x 46 mm	86	95	415	

Ogni chiave ha il suo posto predefinito: inserita a scatto nel pratico supporto in plastica con fori per il fissaggio a parete. Chiara marcatura delle misure. ordine per sempre!




perate e bonificate. Dimensioni delle chiavi ben leggibili.

Serie di chiavi combinate SlimLine

12 pezzi. Complete di supporto. A norme DIN 3113 e ISO 3318 (lato poligonale angolato di 15°).

Chiavi nelle misure: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 e 19 mm. Ogni chiave è inserita a scatto nel pratico supporto in plastica con fori per il fissaggio a parete.

NO 23 820 serie completa

					
PROXXON INDUSTRIAL Chiavi combinate SlimLine, singole					
	S ₁	B ₁	B ₂	L	H
23 905	5,5 mm	9	14	93	3,3
23 906	6 mm	10	16	100	3,5
23 907	7 mm	12	18	110	3,5
23 908	8 mm	13	20	120	4
23 909	9 mm	15	22	130	4
23 910	10 mm	16	24	140	4,5
23 911	11 mm	17	26	150	4,9
23 912	12 mm	19	28	160	5
23 913	13 mm	20	29	170	5,5
23 914	14 mm	22	32	180	5,8
23 915	15 mm	24	34	190	5,9
23 916	16 mm	25	36	195	5,9
23 917	17 mm	25	38	210	6,4
23 918	18 mm	28	38	216	6,9
23 919	19 mm	28	42	230	7,1
23 920	20 mm	30	46	250	7,3
23 921	21 mm	32	45	245	7,5
23 922	22 mm	33	46	270	8,2
23 924	24 mm	36	49	280	8,3
23 927	27 mm	39	55	310	9,1
23 930	30 mm	44	59	340	10
23 932	32 mm	46	64	360	10,8
23 933	34 mm	50	70	380	15
23 935	36 mm	54	74	410	18
23 937	41 mm	61	84	460	21

Serie di chiavi combinate SlimLine


15 pezzi. Con le nuove misure ISO 16, 18 e 21 mm. Altrimenti come descritto a sinistra.

Chiavi nelle misure: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 e 21 mm.

NO 23 821 serie completa



Le serie di chiavi poligonali SlimLine nonché serie di chiavi combinate SlimLine in trousse tessile arrotolabile (metriche e in pollici) si trovano nelle pagine 30/31.

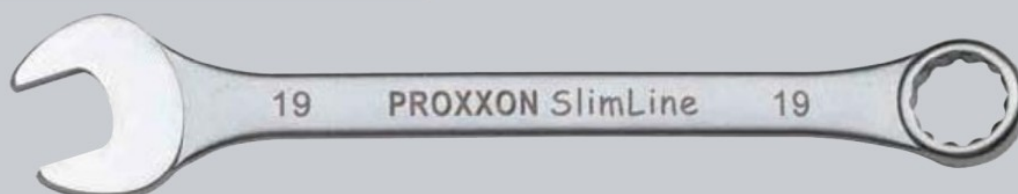

Chiavi SlimLine . Forgiate in acciaio CrV, accuratamente temperate e bonificate.

Con dimensioni delle chiavi ben leggibili.




Ogni chiave ha il suo posto predefinito:
inserita a scatto nel pratico supporto in plastica
con fori per il fissaggio a parete.
Chiara marcatura delle misure, ordine per sempre!

SlimLine - Serie di 8 chiavi poligonali completa di supporto. A norme DIN 838 e ISO 3318. Con teste curve a 75°.

Dimensioni: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 e 20 x 22 mm. Ogni chiave è inserita a scatto nel pratico supporto in plastica con fori per il fissaggio a parete.

NO 23 810 serie completa



SlimLine, singole chiavi combinate

	$S_1 \times S_2$	B_1	B_2	L	H
23 868	5 x 5,5 mm	9	10	162	5
23 870	6 x 7 mm	10	12	173	5,6
23 872	8 x 9 mm	13	14	182	6,1
23 874	10 x 11 mm	16	17	200	7,9
23 876	12 x 13 mm	18	19	212	8,5
23 878	10 x 13 mm	16	19	212	8,5
23 880	14 x 15 mm	21	23	225	9,8
23 882	16 x 17 mm	24	25	245	10,4
23 886	18 x 19 mm	27	28	260	11,3
23 888	17 x 19 mm	25	28	216	11,3
23 890	20 x 22 mm	30	32	285	12,8
23 892	21 x 23 mm	31	33	310	12,9
23 896	24 x 27 mm	34	38	335	13,9
23 900	30 x 32 mm	42	45	375	15,3



Serie di chiavi SlimLine confezionate in scatola di cartone.

Serie complete da 6 a 32 mm. Utensili gradevoli al tatto.

Serie di chiavi combinate SlimLine da 21 pezzi. Da 6 a 32 mm. A norma DIN 3113 e ISO 3318
(15° di inclinazione sul lato con anello).

**10 ANNI
DI GARANZIA**

Per uso professionale!



Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 e 32 mm.

Confezionate ordinatamente in stabile scatola di cartone.

NO 23 822 serie completa

SlimLine - serie di chiavi fisse da 11 pezzi.
Da 6 a 32 mm. A norma DIN 3110 e ISO 3318.



Misure delle chiavi: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 e 30 x 32 mm. Ordinatamente confezionate in robusta scatola di cartone..

NO 23 802 serie completa

SlimLine - serie di chiavi poligonali da 11 pezzi.
Da 6 a 32 mm. A norma DIN 838 e ISO 3318.



Misure delle chiavi: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 e 30 x 32 mm. Ordinatamente confezionate in robusta scatola di cartone.

NO 23 812 serie completa

Serie di chiavi combinate SlimLine per dimensioni metriche o in pollici.
Angolate di 15° sul lato poligonale. In pratica trousse tessile arrotolabile e appendibile.

SlimLine - serie di chiavi combinate per dimensioni metriche. Serie di 12 pezzi.



Dimensioni: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 e 19 mm.

NO 23 825

SlimLine - serie di chiavi combinate con misure in pollici. Serie 12 pezzi.



Dimensioni delle chiavi: 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" e 13/16".

NO 23 816



Nota bene:

La trousse tessile può essere appesa in officina oppure arrotolata e portata sul posto di lavoro.




Super serie di inserti speciali di sicurezza dalle forme difficilmente reperibili.

Non rimane nulla che non si possa svitare.

■ Inserti per viti incassate (80 mm)

■ Inserti normali (25 mm)

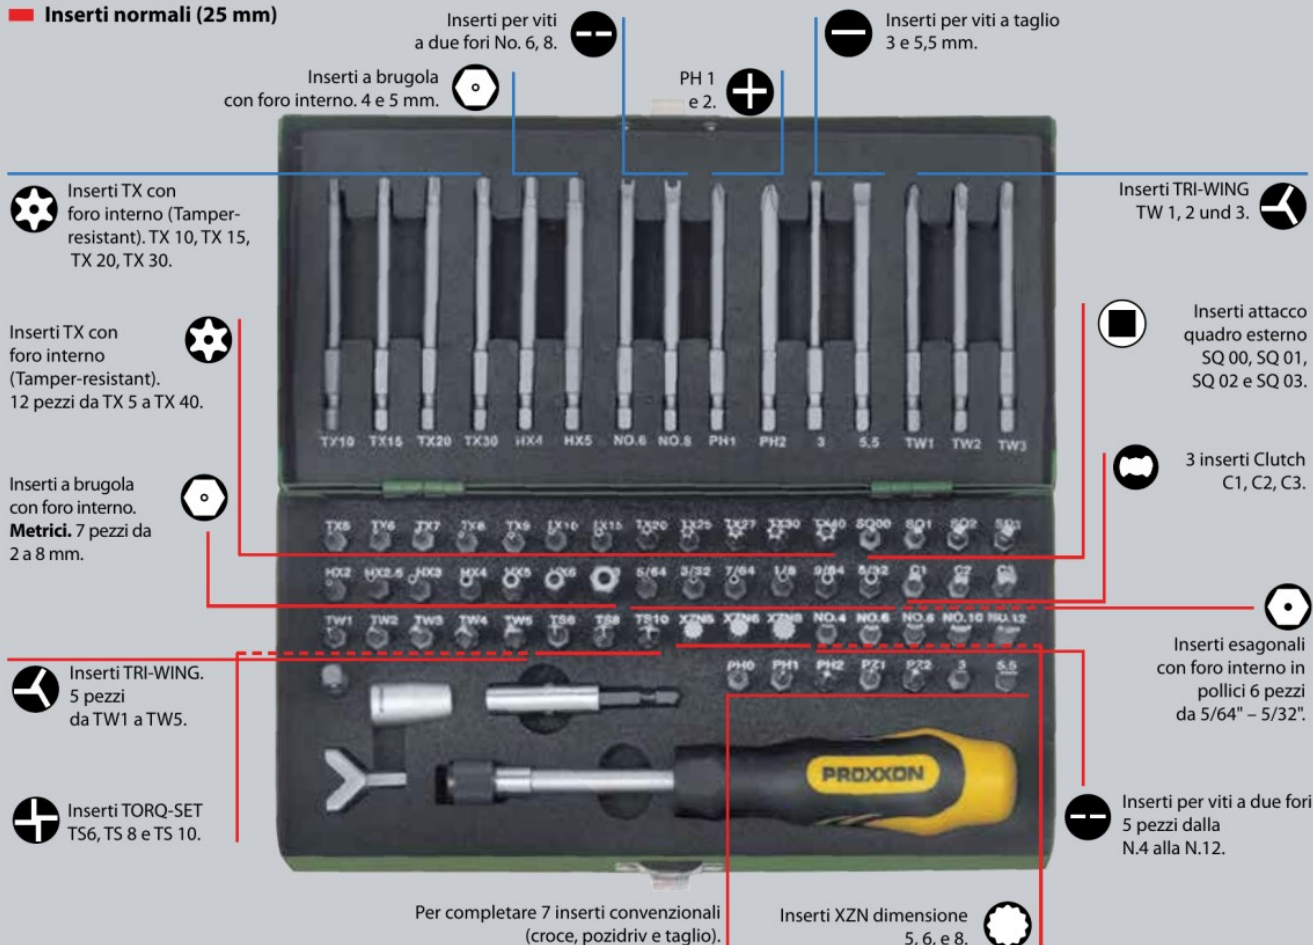

Super serie di inserti speciali di sicurezza, 75 pezzi.

Con inserti da 1/4" (6,3 mm) lunghezza standard (25 mm) e extra-lunghi per viti incassate (80 mm). In dotazione cacciaviti ergonomico con boccola portainseriti a molla. Portainseriti magnetico per lavorare con utensili elettrici o a batteria. Adattatore con quadro esterno ed esagono esterno (maschio) e il contro-pezzo con quadro interno ed

esagono interno (femmina). Inserto speciale per serrare centralmente occhielli a vite e simili. Confezionato in stabile cassetta d'acciaio (laccata con polveri). Ogni pezzo è chiaramente marcato.

NO 23 107



Serie di 9 chiavi a brugola per viti ad esagono interno (HX).

Con testa sfero-poliedrica sul lato lungo (lato corto smussato). Misure 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 e 10 mm. In acciaio al Cromo Vanadio con pratico supporto a cerniera.

NO 23 946

Serie di 9 chiavi TX angolate.

Misure TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 e 50. In acciaio speciale legato al Nickel-Cromo-Molibdeno. Pratico supporto a cerniera.

NO 23 944



Serie per avvitare con cacciaviti a cricco angolabile e portainseriti

magnetico per lavorare con avvitatori elettrici.

**DIN
ISO**

**2 ANNI
DI GARANZIA**

Per uso professionale!

Cacciaviti a cricco angolabile: basta angolarlo per aumentare la coppia di serraggio. Si lavora senza riposizionare l'utensile. Per inserti standard da 1/4".



Pulsante di blocco dell'impugnatura in posizione normale ed angolata. Inversione da destra a sinistra ruotando l'anello selettore. In posizione centrale il cricco viene eliminato. Autolock-System: gli inserti una volta inseriti vengono automaticamente bloccati dalla molla e dal magnete. Per rimuoverli mandare indietro il manicotto espulsore.

NO 22 288

Inserti di qualità industriale, precisione dimensionale e resistenza all'usura.



In acciaio speciale legato al cromo-molibdeno-silicio-manganese-vanadio. Temperato con i procedimenti più moderni.

Serie per avvitare con cacciaviti a cricco angolabile e portainseriti magnetico, 54 pezzi.

23 inserti da 1/4" (6,3 mm) in lunghezza standard (25 mm) e 16 inserti extralunghi (80 mm) per fori ciechi. Adattatore con esagono esterno e quadro esterno (maschio) nonché il contropezzo con esagono interno e quadro interno (femmina). Inserto speciale per serraggio concentrico di ganci e occhioli a vite. 10 chiavi a bussola da 1/4" dalla 5,5 alla 13 mm. Inoltre portainseriti magnetico per lavorare con avvitatori o trapani elettrici. In stabile cassetta d'acciaio (laccata con polveri).

NO 23 104

- A taglio 3 – 5,5 e 10 mm. Anche in versione lunga.
- ✚ Croce PH 1, 2 e 3. PH 1 e 2 in versione lunga.
- ✱ Pozidriv PZ 1 – 2 e 3
- ✳ TTX (con foro frontale) 8 – 9 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 e 40
- ✳ TX in versione lunga 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 e 40
- ⬢ HX 2,5 – 3 – 4 – 5 e 6 mm. In versione lunga HX 3 – 4 – 5 e 6 mm.

Serie di 8 chiavi a brugola tascabili.

Misure 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 e 8. In acciaio al Cromo Vanadio superficie brunita galvanicamente. Impugnatura piacevole con componente morbido che serve anche da leva.

NO 23 956



Serie di 8 chiavi TX tascabili.

Misure TX 9 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 e 40. In acciaio speciale legato al Nickel-Cromo-Molibdeno. Impugnatura piacevole con componente morbido che serve anche da leva.

NO 23 954

Cacciaviti FLEX-DOT: i tuttofare in officina e nel montaggio.

PROXXON

INDUSTRIAL

DIN
ISO

2 ANNI
DI GARANZIA

Per uso professionale!

Design ergonomico per un lavoro ottimale:

Impugnatura arrotondata in materiale bicomponente con bottoncini flessibili „FLEX-DOT“ per un lavoro senza dolori o affaticamento. Buona presa con rapido riposizionamento della mano. Elevati valori di coppia e di pressione grazie a un Design ben bilanciato sia nell'uso orizzontale che verticale.

Foro trasversale per appendere o inserire una leva.

Impugnatura in gomma speciale antiolio e antiacido, su cui lo sporco non aderisce.

Chiara marcatura al laser delle dimensioni su lame in acciaio speciale bonificato acromo-silicio-manganese-molibdeno.

Punta nera rettificata per la massima precisione nella presa della vite. Diminuisce le possibilità di slittamento dell'utensile.

Simbolo del tipo di lama e misura sulla testa dell'impugnatura.

Incavi per le dita, maggiore presa in fase di rotazione veloce.

Con attacco esagonale per fare leva tramite chiave fissa (importante in caso di viti bloccate).



Cacciaviti a taglio

NO	mm	mm	mm	mm
22 010	3	0,5	100	75
22 012	4	0,8	100	75
22 014	5,5	1	125	100
22 016	6,5	1,2	150	110
22 018	8	1,2	175	122
22 020	10	1,6	200	122
22 026 nano	5,5	1	25	60



Cacciaviti sfero-poliedrici HX-BALL

NO	Esagono interno HX	mm	mm
22 204	2	100	75
22 206	2,5	100	75
22 208	3	100	75
22 210	4	100	100
22 212	5	100	110
22 214	6	150	110
22 216	8	150	122



Cacciaviti a croce PHILLIPS

NO	PH	mm	mm
22 050	0	60	75
22 052	1	80	100
22 054	2	100	110
22 056	3	150	122
22 060 nano	2	25	60



Cacciaviti a croce POZIDRIV

NO	PZ	mm	mm
22 070	0	60	75
22 072	1	80	100
22 074	2	100	110
22 076	3	150	122



Cacciaviti TTX-Tamper-TX (con foro frontale)

NO	TTX	mm	mm
22 230	8	75	75
22 232	10	100	100
22 234	15	100	100
22 236	20	100	100
22 238	25	100	110
22 240	27	100	110
22 242	30	100	110
22 244	40	100	110




Cacciaviti a bussola

NO	Esagono esterno HX	mm	mm
22 260	5,5	125	110
22 262	6	125	110
22 264	7	125	110
22 266	8	125	110
22 268	9	125	110
22 270	10	125	110
22 272	11	125	110
22 274	12	125	110
22 276	13	125	110

MICRO-Serie speciale di 4 ganci

Da usare in carrozzeria, artigianato e industria. Ideali per separare cavi e fili, rimuovere piccoli faston nonché per il montaggio e rimozione di O-Ring. La serie è composta da 4 ganci: (1) punta diritta, (2) punta angolata di 90°, (3) punta angolata di 45° e (4) gancio a punta. Lama-Ø 3 mm, Lunghezza lame 80 mm. Lunghezza totale 155 mm.

NO 22 700

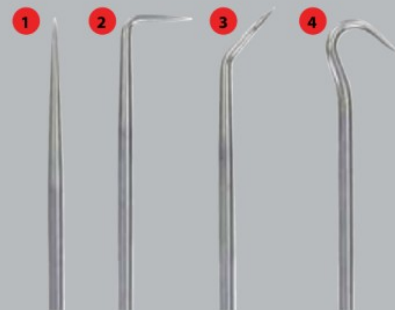

Cacciaviti portainseriti per bits standard da 1/4" e chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4"

Per inserti cacciaviti standard da 1/4" (6,3 mm). Gli inserti vengono magnetizzati trattenendo la vite in acciaio. Appuntare una vite è più facile.

NO 22 281



mm	mm
100	110

Per inserti esagonali 1/4" (6,3 mm). Con Lock-System: gli inserti vengono saldamente trattenuti. Per rimuoverli far slittare indietro il manicotto.

NO 22 282



mm	mm
110	110

Per l'alloggiamento di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4" e inserti esagonali standard da 1/4" (6,3 mm). Basta spostare la boccola anteriore per passare da un sistema all'altro.

NO 22 283



mm	mm
110	110



Sensate composizioni di cacciaviti per uso quotidiano.

Serie di 6 cacciaviti FLEX-DOT

Composizioni ideali per ogni cassetta utensili. Dotazione completa di base per installatori e tecnici.

NO	Contenuto				
22 604	4 x a taglio:	3	4	5.5	6.5
	2 x a croce Phillips:		PH 1	PH 2	
22 606	4 x a taglio:	3	4	5.5	6.5
	2 x Pozidriv:	PZ 1	PZ 2		
22 640	6 x Tamper-TX:	TTX 10 TTX 25	TTX 15 TTX 30	TTX 20 TTX 40	
22 642	6 x HX:	HX 2.5 HX 6	HX 3 HX 8	HX 4 HX 5	
22 644	6 x Esagono esterno HX:	5.5 10	6 13	7 8	



Cacciaviti angolati: quelli robusti con lama passante.

PROXXON

INDUSTRIAL

Quando bisogna raggiungere elevati valori di coppia nel serrare e allentare viti, il cacciaviti angolato è la soluzione ideale. L'impugnatura ergonomica, asimmetrica facilita il lavoro continuato. Il disegno in materiale bicomponente morbido piacevole da impugnare limita i segni sulla mano quando si fanno notevoli sforzi. Chiara marcatura al laser della dimensione sulla lama, nonché sull'impugnatura.



Cacciaviti a BRUGOLA con impugnatura a L

Lama corta con robusto esagono standard, lama lunga HX-BALL (sfero-poliedrica).

NO	HX	A mm	B mm	C mm
22 402	2	110	15	55
22 404	2,5	110	15	55
22 406	3	110	15	55
22 408	4	110	15	55
22 410	5	160	20	75
22 412	6	160	20	75
22 414	7	160	20	75
22 416	8	200	20	75
22 418	10	215	20	100



Cacciaviti TX con impugnatura a L

Lama corta con TX standard, lama lunga TAMPER-TX (TTX)

NO	TX	A mm	B mm	C mm
22 440	8	110	15	55
22 442	9	110	15	55
22 444	10	110	15	55
22 446	15	110	15	55
22 448	20	110	15	55
22 450	25	160	20	75
22 452	27	160	20	75
22 454	30	160	20	75
22 456	40	185	20	75
22 458	45	215	20	100
22 460	50	215	20	100



Serie di cacciaviti con impugnatura a L

Pratico supporto per officina. Chiare indicazioni di misura sul supporto.

NO	Contenuto
22 650	8 pezzi a BRUGOLA con supporto HX 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
22 652	10 pezzi TAMPER-TX con supporto TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50



Micro-cacciaviti per elettronica, riparatori di macchine fotografiche,

MICRO-Driver, serie 13 pezzi

—	taglio:	1 x 50 - 2 x 50
+	croce:	PH 000 x 50 - PH 0 x 50 - PH 1 x 50
✳	TX:	5 x 50 - 6 x 50 - 7 x 50 - 8 x 50 - 10 x 50
⬢	HX:	1,5 x 50 - 2 x 50

NO 22 720

In funzionale trousse con chiusura lampo. Compresa una pinzetta per afferrare piccole viti o piccoli particolari.

Cacciaviti FLEX-DOT isolati a norma VDE

Cacciaviti cercafase „VDE“ per lavorare in sicurezza su parti sotto tensione fino a 1.000 V-alternata. A partire da FD 4 isolamento protettivo applicato sulla lama stessa. Prova isolamento eseguita su ogni singolo cacciavite.

PROXXON

INDUSTRIAL

Lama standard

Lama SLIM-type

SLIM-type



Per uso professionale!

2 ANNI
DI GARANZIA

Cacciaviti isolati a taglio



NO	mm	mm	mm	mm
22 300	2,5	0,4	75	7
22 304	4	0,8	100	100
22 306	5,5	1	125	100
22 308	6,5	1,2	150	110

Cacciaviti isolati a croce PHILLIPS



NO	PH	mm	mm
22 330	0	60	75
22 332	1	80	100
22 334	2	100	110

Cacciaviti isolati con profilo Plus combinato taglio/PZ



Il nuovo profilo corrisponde esattamente alle viti Plus/Minus in uso nelle installazioni elettriche: ad esempio nei quadri elettrici, scatole dei fusibili, interruttori e morsettiere.

NO

22 342	SL/PZ	1 x 80 mm
22 344	SL/PZ	2 x 100 mm

Serie di 6 cacciaviti isolati VDE

NO	Indice			
22 630	4 x a taglio	2,5	4	5,5
	2 x PH	PH 1	PH 2	6,5



Cercafase a norma VDE 0680

Indicazione della tensione e fase 220 – 250 V, 50/60Hz (fino a 500 Hz). In stabile ABS con superficie prensile irruvidita. Singolarmente testato a 2.000 V. Lunghezza lama 60 mm. Lunghezza totale 140 mm.



NO	mm	mm	mm	mm
22 390	3	0,5	60	75
22 392	3,5	0,5	80	100



orologiai, gioiellieri, meccanica di precisione e modellismo.

MICRO-Driver, 15 pezzi

Lame in acciaio bonificato al Nickel-Cromo-Molibdeno. Estrema durezza e tenacia. Cromati, con punta brunita. Impugnatura ergonomica in pregiata materia plastica bicomponente (antiurto, antiolio e antiacido) con componente morbida. Con cappuccio di centraggio e incavo per il dito.

— taglio:

+ croce:

TX:

HX:

NO 28 148

1 x 50 – 2 x 50 – 3 x 50

PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50

5 x 50 – 6 x 50 – 8 x 50 – 10 x 50 – 15 x 50

1,5 x 50 – 2 x 50 – 2,5 x 50 – 3 x 50



Indice

Pagina/Pagine

	<i>Serie di chiavi a bussola e valigia utensili</i> <i>Serie di chiavi a bussola da 3/4"</i>	3 – 10 18
	<i>Cacciaviti a batteria ASD</i> <i>Pompa universale per aspirazione olio AP 12</i>	9
	<i>Leve a cricco, chiavi a bussola e accessori</i>	11 – 18
	<i>Serie speciali per l'officina, chiavi a rullino</i> <i>Serie di bussole IMPACT per bulloni delle ruote</i>	19
	<i>Avvitatore dinamometrico MicroClick</i> <i>e chiavi dinamometriche MicroClick</i>	20 – 23
	<i>Chiavi a cricco MicroSpeeder e Speeder</i>	24 – 27
	<i>Chiavi SlimLine</i>	28 – 31
	<i>Serie speciali di inserti e</i> <i>Serie di chiavi angolate e angolate tascabili</i>	32 – 33
	<i>Cacciaviti FLEX-DOT</i> <i>MICRO-Driver</i>	34 – 37 37

Per il sistema MICROMOT è disponibile un catalogo separato di 70 pagine. Lo potete richiedere gratuitamente all'indirizzo qui sotto, scaricare da internet su www.proxxon.com o sfogiarlo direttamente su <http://www.proxxon.com/de/kataloge/micromot/italienisch/>.



Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative.
Tutti prezzi sono consigliati e non vincolanti.

PROXXON GmbH

Industriepark Region Trier • Dieselstraße 3 - 7 • DE-54343 Föhren
Telefono + 49 (0) 65 02 – 93 17 – 0 • Fax + 49 (0) 65 02 – 93 17 – 200
E-mail: export@proxxon.com • www.proxxon.com